


Tvarované střešní krytiny

... nabízíme

Základní charakteristika hliníkové krytiny

- › Lehká hliníková, bezúdržbová krytina s dlouhou životností, plně recyklovatelná, splňující veškeré estetické, technické a funkční požadavky.
 - › Vhodná pro střechy s minimálním sklonem od 10°.
 - › Vyráběná v tloušťkách 0,5 – 1,0 mm, do max. délky 10 000 mm.
 - › V základní nabídce je 5 různých druhů profilů, kde různé výšky vlny tvoří plastický dojem a výrazně ovlivňují tuhost krytiny.
 - › Rychlost pokládky, včetně veškerého příslušenství.
 - › Provedení: přírodní nebo lakované v barevných odstínech RAL.
- Trvale máme skladem: PROFIL 1001 – 1003 – 1004 – 1012 – 1017.



řežeme




expedujeme
po celé
ČR



Profil 1017

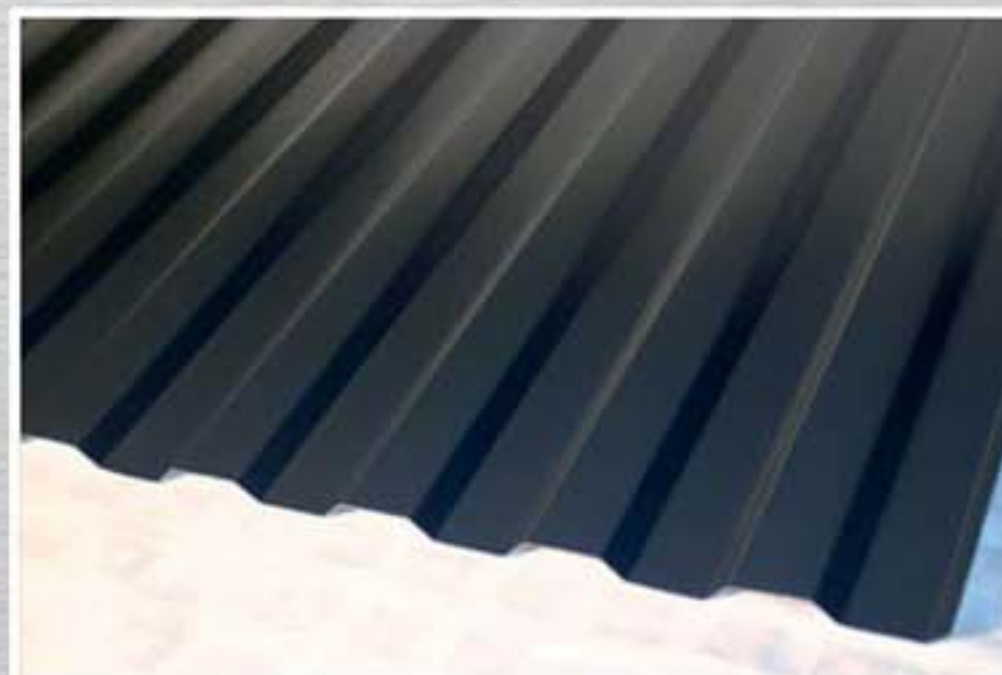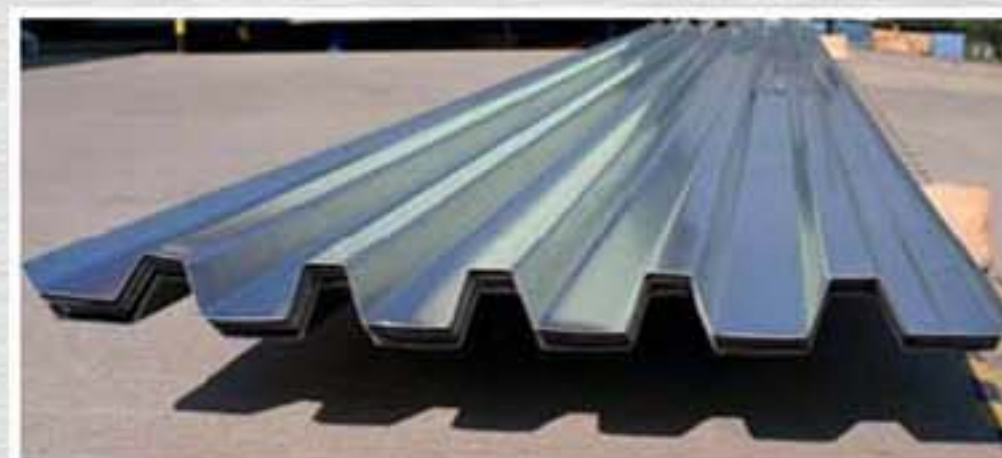


Profil 1001

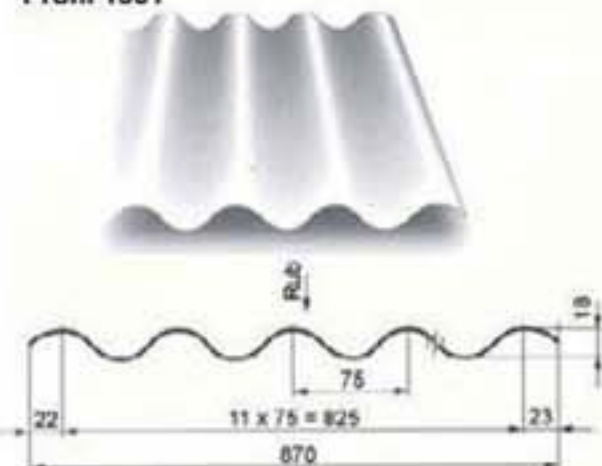

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost 1 m/kg (přírodní)
0,63	870	825	1,7

VYRÁBĚNÉ DÉLKY: 1 600 – 10 000 mm.
DÉLKY SKLADEM: 6 000 mm.
Ostatní tloušťky a délky po dohodě.
POUŽITÍ: střešní krytina, opláštění montovaných staveb.


Profil 1003

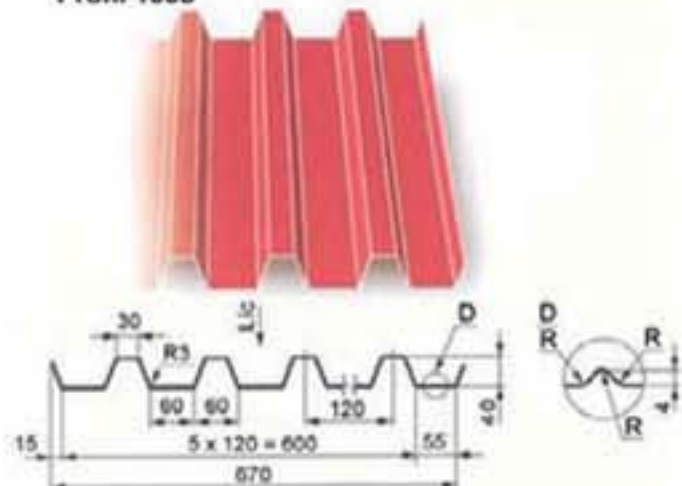

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost 1 m/kg (přírodní)
0,63	670	600	1,63

VYRÁBĚNÉ DÉLKY: 1 600 – 10 000 mm.
DÉLKY SKLADEM: 6 000 mm.
Ostatní tloušťky a délky po dohodě.
POUŽITÍ: střešní krytina do vyšších sněhových pásem.


Profil 1004

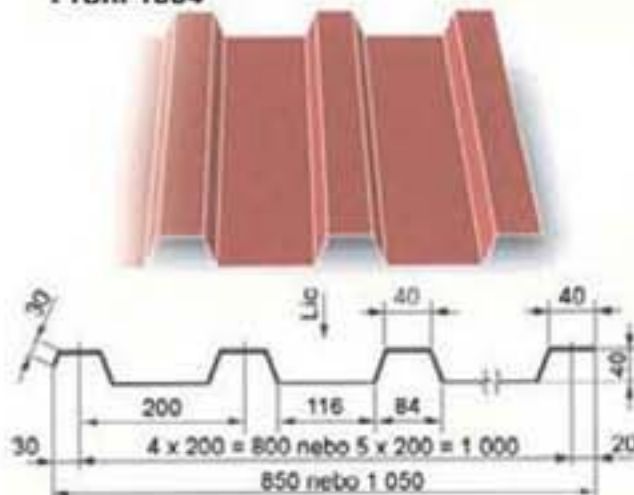

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost 1 m/kg (přírodní)
0,7	850	800	1,98
0,7	1 050 ¹⁾	1 000	2,42

VYRÁBĚNÉ DÉLKY: 1 600 – 10 000 mm.
DÉLKY SKLADEM: 4 000 mm, 5 000 mm, 6 000 mm (přírodní), lakované 6 000 mm RAL 7001 a 8017.
POUŽITÍ: nejprodávanější střešní krytina průmyslových objektů, opláštění průmyslových budov.
POZN.: ¹⁾ v šíři 1 050 skladem 6 000 mm.

Profil 1012

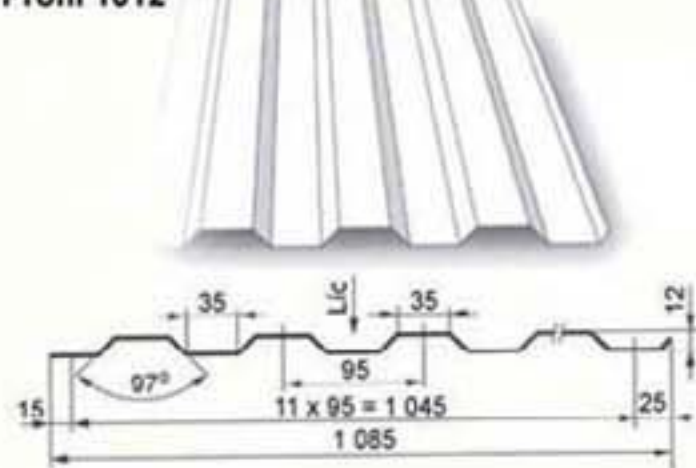

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost 1 m/kg (přírodní)
0,6	1 085	1 045	1,62
0,63			2,04
0,7			2,27

VYRÁBĚNÉ DÉLKY: 1 600 – 10 000 mm.
DÉLKY SKLADEM:
přírodní a přírodní ebmosované – 5 000 mm a 6 000 mm (tl. 0,7 mm)
lakované v RAL 7016 – 6 000 mm a 7 000 mm (tl. 0,5 mm)
lakované v RAL 8017 – 6 000 mm (tl. 0,63 mm × 920 mm šíře).
POUŽITÍ: střešní krytina, stropní podhledy, obklady, kontejnery.
POZN.: ¹⁾ provedení s antikondenzační vrstvou.