

Tvarované střešní krytiny

... naše služby

Základní charakteristika hliníkové krytiny

- › Lehká (cca. 2kg/m²), nerezavějící – hliníková, bezúdržbová krytina, s dlouhou životností, vhodná pro střechy a fasády, přístřešky, garáže, chaty a chalupy, která splňuje veškeré estetické, technické a funkční požadavky.
- › Tloušťka hliníkového plechu 0,6 – 0,63 – 0,7 – 0,8 – 1,0 mm
- › Snadná a rychlá montáž. Pokládka na bednění nebo latě.
- › Vyrábíme na míru, v délkách dle Vašich potřeb
- › Povrchová úprava polyester v barevných odstínech RAL. Skladem v RAL 3016, 7016, 8011, 8019, 8017, 9005, 9006, 6020 a dalších odstínech nebo v přírodním provedení. O aktuální nabídce barevného provedení se informujte.

KerAkryt (alukryt, dachman) pro střechy se sklonem od 30° – je hliníková střešní krytina, která je vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy, rekreační objekty, garáže, pergoly a různé typy přístřešků od sklonu 30°. Montáž se provádí na dřevěné bednění opatřené nepískovanou lepenkou, nebo na latě. Díky malému rozměru šablony je velmi jednoduchá manipulace s krytinou. Spotřeba 2,4 – 2,8 ks/1 m² dle sklonu střechy a překrytí.

stříháme
na míru




balíme



řežeme




expedujeme
po celé
ČR

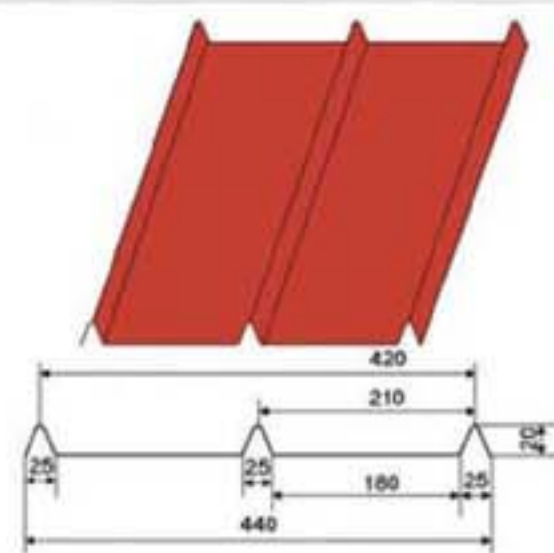

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost kg/Ks
0,6	440	420	0,81
0,63			0,85
0,7			0,94
0,8			1,07
1			1,34

Vyráběné délky: 1 000 – 3 000 mm. Délky skladem: 1 000 mm.
Spotřeba: 2,4 – 2,8 ks/m². Použití: střešní krytina vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy a rekreační objekty, garáže, různé typy přístřešků.

Keral (široký alukryt) pro střechy se sklonem od 15° – je hliníková střešní krytina, opět vhodná pro rodinné domy, chaty, chalupy. Jako podklad je možné použít dřevěné bednění nebo latě. Rychlá montáž. Vyráběná v délkách 2 000 a 2 500 mm. Díky rozměru a váze šablony je jednoduchá manipulace.

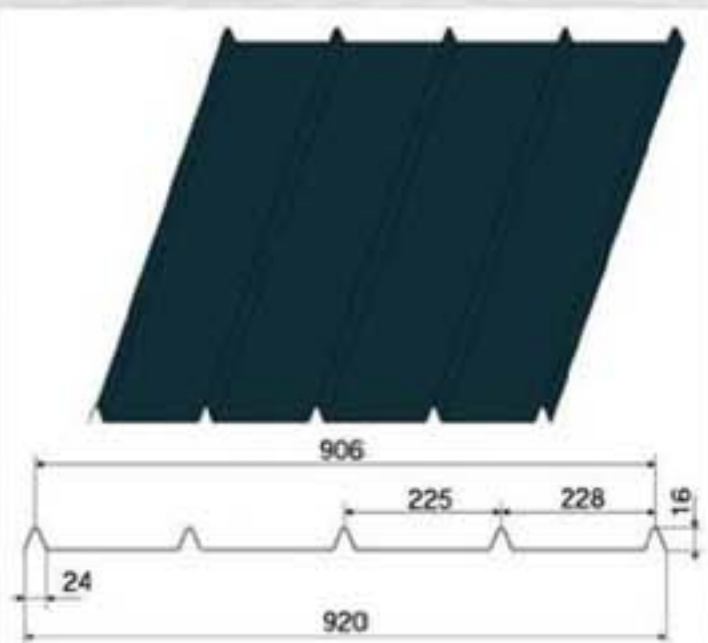

Tloušťka plechu (mm)	Šířka (mm)	Krycí šířka (mm)	Hmotnost kg/Ks
0,6	920	906	1,7
0,63			1,79
0,7			1,98
0,8			2,27
1			2,84

Vyráběné délky: 600 – 2 500 mm.
Délky skladem: 2 000 – 2 500 mm. 1 bm = 0,9 m².
Použití: střešní krytina vhodná pro rodinné domy a ostatní budovy se sklonem min. 15°.

Vzorník skladových barev (ostatní barvy lze dohodnout)

RAL 3016

RAL 5010

RAL 6020

RAL 7001

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8011

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010
Lesklá

RAL 9010
Matná